


## Oczkownica PU9 – instrukcja obsługi

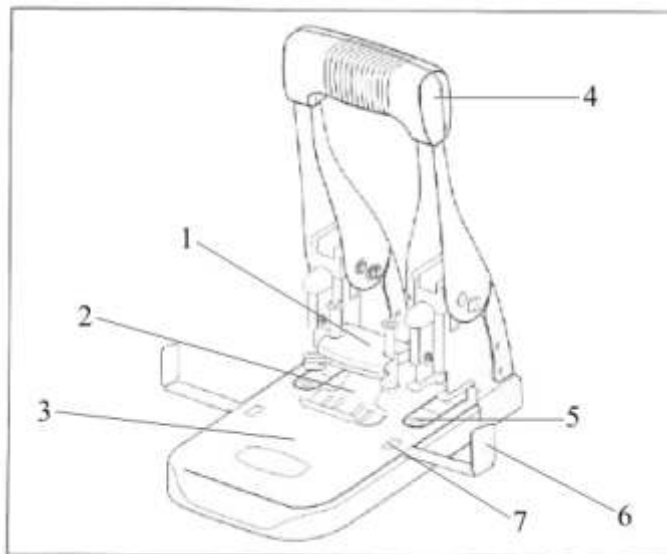

1. moduł górny do oczkowania z przełącznikiem funkcji (PERFORAZIONE – dziurkowanie, RIVETTATURA – oczkowanie)
2. blokada papieru
3. przesuwany blat dziurkacza
4. dźwignia
5. moduł dolny do oczkowania
6. ogranicznik formatów
7. okienko do podglądu formatu

### Obsługa:

#### 1. Zdejmowanie blokady:

Docisnąć dźwignię dziurkacza (4) lekko do dołu, a następnie przesunąć rurkę blokady w dół. W celu zablokowania urządzenia należy opuścić dźwignię maksymalnie do dołu, a rurkę blokującą przesunąć do góry.



**blokada**

*oprawa sukcesu*

**BIURO eM**

Biurowo Handlowe:

ul. Chocimska 15, 85-078 Bydgoszcz

tel. (52) 345 5347, (52) 345 5348,

tel. (52) 321 5348, 602 109 756

email: [biuro@biuroem.pl](mailto:biuro@biuroem.pl) • [www.biuroem.pl](http://www.biuroem.pl)

**1. Umieszczanie papieru i dziurkowanie:**

Ułożyć papier między blatem dziurkacza, a przyciskiem przytrzymującym (2), nacisnąć dźwignię (jak przy użyciu zwykłego dziurkacza).



**2. Umieszczanie oczek:**

Przesunąć blat dziurkacza (3) razem z umieszczonymi na nim kartkami do przodu. W miejscu otworów w papierze pojawią się bolce (5), na których trzeba umieścić oczka (częścią wąską do dołu). Zmienić pozycję przełącznika funkcji (1), przesuwając go w prawo. Nacisnąć dźwignię dziurkacza w dół do oporu. Blat przesunąć z powrotem w tył i wyjąć zoczkowany dokument.

**Specyfikacja urządzenia:**

wydajność do 100 arkuszy papieru  
odległość między otworami 80 mm  
średnica otworu 6 mm  
regulacja głębokości dziurkowania od 8 do 12 mm

**Elementy eksploatacyjne**

wymiana podkładek i ostrzy

Podkładki i ostrza zużywają się w trakcie eksploatacji urządzenia (i nie podlegają gwarancji). Jeśli jakość dziurkowania pogarsza się (trudność w dziurkowaniu ostatnich kartek grubszego pliku) należy sprawdzić, czy podkładki nie są zużyte („wyrobione”). Jeśli tak jest można obrócić je o 180 stopni lub wymienić.

**UWAGA!**

Moduł dziurkujący oczkownicy PU9 przeznaczony jest do dziurkowania papieru. Dziurkowanie innych materiałów może uszkodzić ostrza. Należy regularnie opróżniać pojemniki na ścinki.

**UWAGA!**

Jeśli chcesz zablokować dźwignię, to musisz ustawić ją w pozycji PERFORAZIONE.

*oprawa sukcesu*

**BIURO eM**

Biuro Handlowe:

ul. Chocimska 15, 85-078 Bydgoszcz

tel. (52) 345 5347, (52) 345 5348,

tel. (52) 321 5348, 602 109 756

email: [biuro@biuroem.pl](mailto:biuro@biuroem.pl) • [www.biuroem.pl](http://www.biuroem.pl)